


Swisslift

13 Personen / 1000 kg

- Elektro-mechanischer Antrieb, System gearless
- Antrieb in Schacht integriert, MRL
- 2-teilige Teleskop-Türen mit Fronten
- Zugänge gegenüber
- Fahrgeschwindigkeit 1.0 m/s
- Förderhöhe max. 45 m - 15 Haltestellen

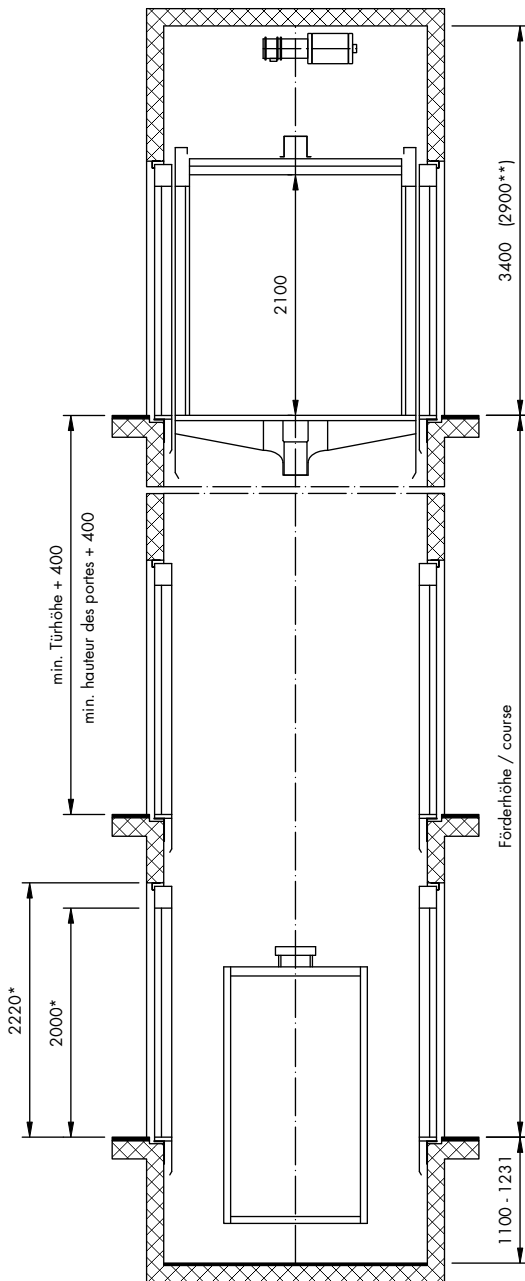

*Option: Höhe Türe 2100 = Türaussparung 2320

**Option: reduzierte Schachtkopfhöhe



Fahrgeschwindigkeit 1.6 m/s auf Anfrage

Türöffnung links: wie gezeichnet
Türöffnung rechts: spiegelbildlich

Swisslift

13 personnes / 1000 kg

- Entraînement électro-mécanique, système gearless
- Machinerie intégrée, MRL
- Portes télescopiques latérales à 2 vantaux avec faces
- Accès opposés
- Vitesse 1.0 m/s
- Course maxi 45 m - 15 arrêts

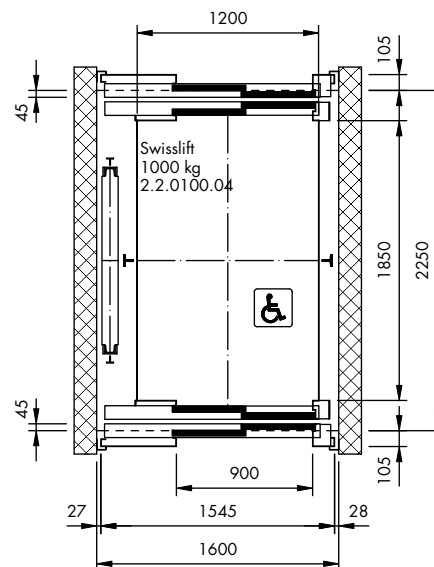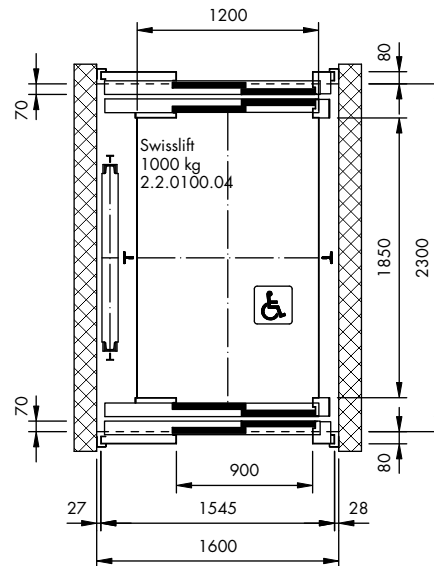

*Option: hauteur porte 2100 = hauteur embrasure 2320

**Option: réduction de la hauteur sous dalle

Vitesse 1.6 m/s sur demande

Ouverture porte à gauche: comme le dessin
Ouverture porte à droite: symétrique au dessin