

**Inclino**


10 Personen / 800 kg

- Elektro-mechanischer Antrieb, System gearless
- Antrieb in Schacht integriert, MRL
- 2-teilige Türen, zentralöffnend
- Fahrgeschwindigkeit 1.4 - 1.6 m/s
- Förderdistanz max. 100 m


**Inclino**

10 personnes / 800 kg

- Entraînement électro-mécanique, système gearless
- Machinerie intégrée, MRL
- Portes centrales à 2 vantaux
- Vitesse 1.4 - 1.6 m/s
- Course maxi 100 m

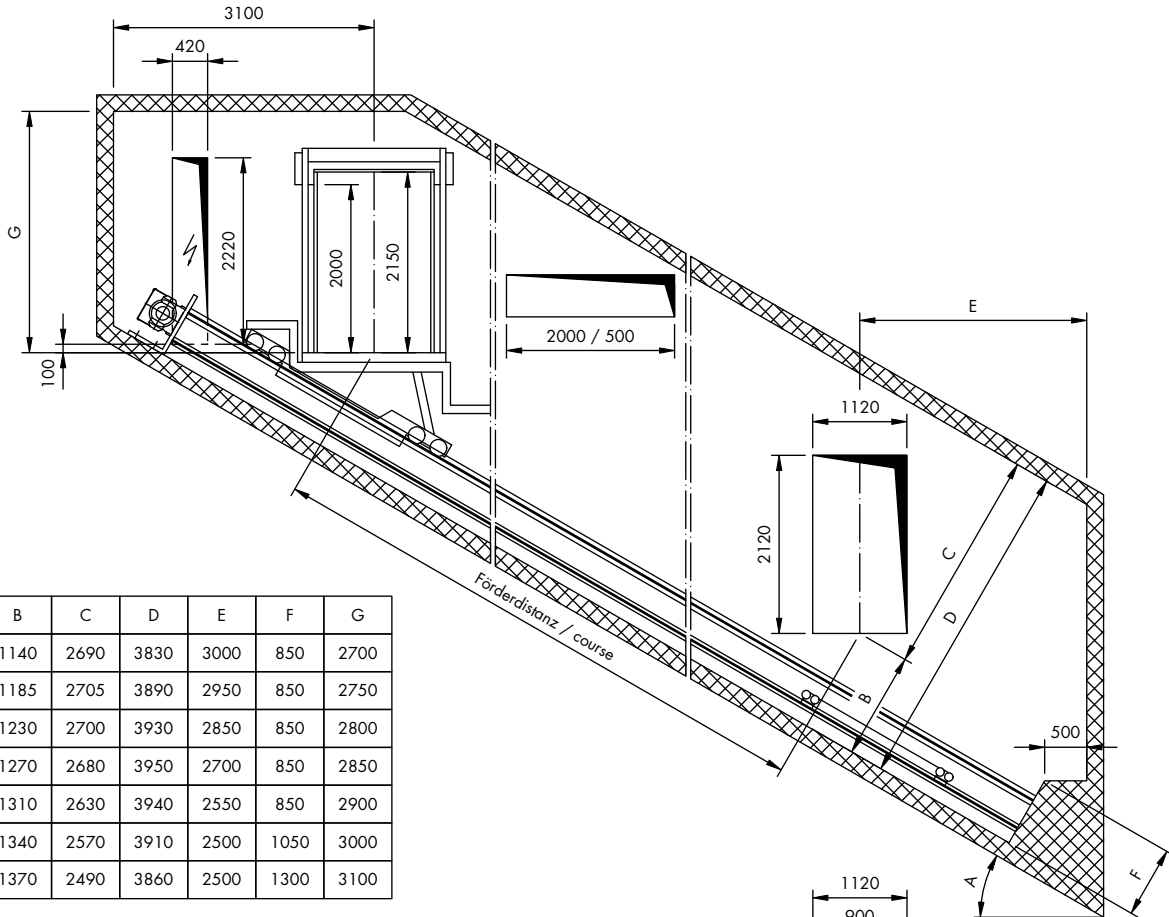

A	B	C	D	E	F	G
15°	1140	2690	3830	3000	850	2700
20°	1185	2705	3890	2950	850	2750
25°	1230	2700	3930	2850	850	2800
30°	1270	2680	3950	2700	850	2850
35°	1310	2630	3940	2550	850	2900
40°	1340	2570	3910	2500	1050	3000
45°	1370	2490	3860	2500	1300	3100

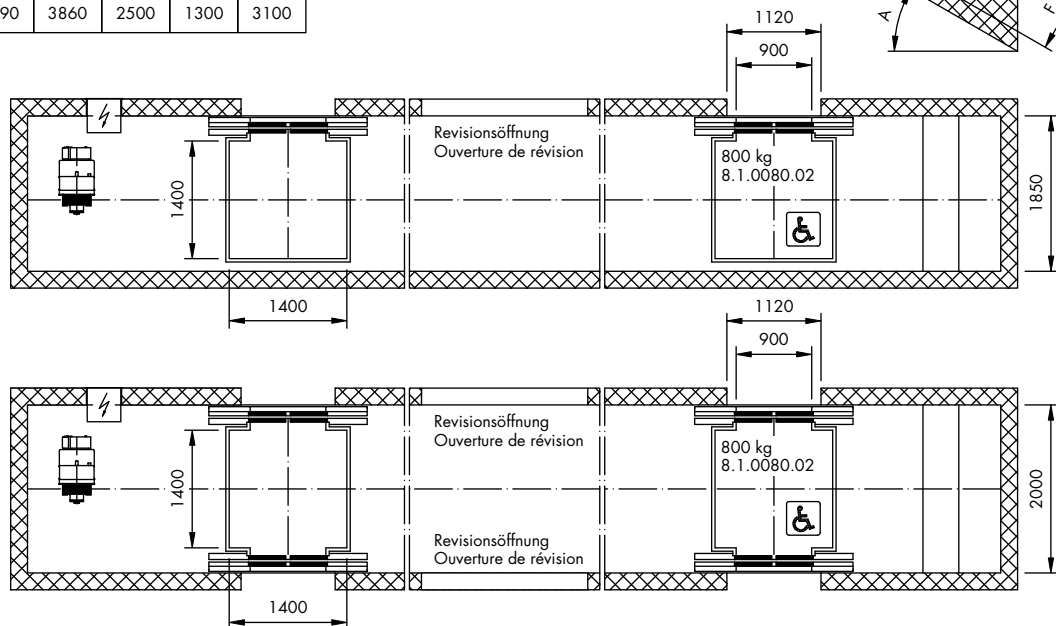

Neigungen zwischen 15° und 45° zur Horizontalen möglich.

Inclinaison possible 15° à 45° par rapport à l'horizontal.

Positionierung des Steuerschranks sowie der Revisionsöffnung (von aussen zugänglich) gemäss Angaben auf dem Dispositionsplan.

Emplacement de la commande et du portillon de révision selon indications du plan de disposition.